

HD2510



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	e 電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD2510_05L	B / S / F	5	0.08	7000	0.04	1.32	1.9	0.07	20	①
HD2510_12L	B / S / F	12	0.07	7000	0.04	1.32	1.9	0.07	20	①
HD2510_05M	B / S / F	5	0.13	10000	0.05	1.85	4.4	0.17	23.5	②
HD2510_12M	B / S / F	12	0.08	10000	0.05	1.85	4.4	0.17	23.5	②
HD2510_05H	B / S / F	5	0.22	13000	0.07	2.41	7.3	0.29	28	③
HD2510_12H	B / S / F	12	0.12	13000	0.07	2.41	7.3	0.29	28	③

•Characteristic/特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:8g

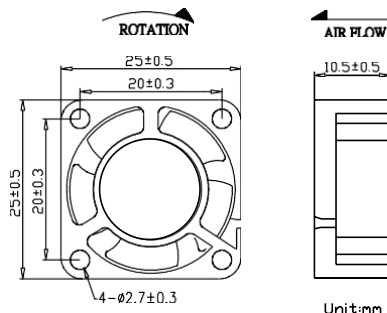

HD3010



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	No.
HD3010_05L	B / S / F	5	0.06	6000	0.08	2.99	2.33	0.09	17	①
HD3010_12L	B / S / F	12	0.03	6000	0.08	2.99	2.33	0.09	17	①
HD3010_05M	B / S / F	5	0.08	7500	0.11	3.73	3.65	0.14	24	②
HD3010_12M	B / S / F	12	0.05	7500	0.11	3.73	3.65	0.14	24	②
HD3010_05H	B / S / F	5	0.1	9000	0.13	4.48	5.25	0.21	29	③
HD3010_12H	B / S / F	12	0.07	9000	0.13	4.48	5.25	0.21	29	③
HD3010_05U	B / S / F	5	0.14	11000	0.16	5.65	6.15	0.24	31	④
HD3010_12U	B / S / F	12	0.09	11000	0.16	5.65	6.15	0.24	31	④

•Characteristic/ 特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:10g


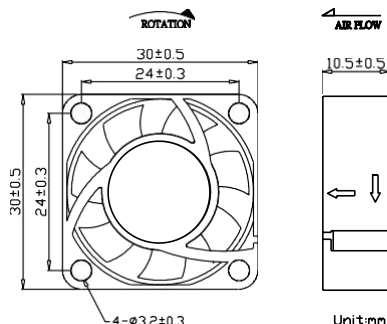


HD3510


Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	e電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	in-H₂O	dBA	No.
HD3510_05L	B / S	5	0.05	5000	0.06	2.1	1.8	0.07	18	①
HD3510_05M	B / S	5	0.06	6000	0.08	2.72	2.6	0.1	20	②
HD3510_05H	B / S	5	0.07	7000	0.14	4.96	3.5	0.14	23	③
HD3510_12H	B / S	12	0.03	7000	0.14	4.96	3.5	0.14	23	③
HD3510_05U	B / S	5	0.08	8000	0.16	5.51	4.5	0.18	25	④
HD3510_12U	B / S	12	0.04	8000	0.16	5.51	4.5	0.18	25	④
HD3510_05V	B / S	5	0.1	9000	0.18	6.3	5.5	0.22	28	⑤
HD3510_12V	B / S	12	0.07	9000	0.18	6.3	5.5	0.22	28	⑤



- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
- 框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
- 葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:11g



Unit:mm





HD3820


Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	e電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	in-H₂O	dBA	No.
HD3820_12L	B	12	0.10	6700	0.18	6.5	6.0	0.24	35.8	①
HD3820_12M	B	12	0.12	8000	0.22	7.8	8.6	0.34	39.7	②
HD3820_12H	B	12	0.13	8900	0.24	8.6	10.6	0.42	42	③
HD3820_12U	B	12	0.30	10000	0.28	9.7	13.4	0.53	43	④



- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
- 框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
- 葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:31g





Unit:mm



HD3828





- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
- 框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
- 葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:40g

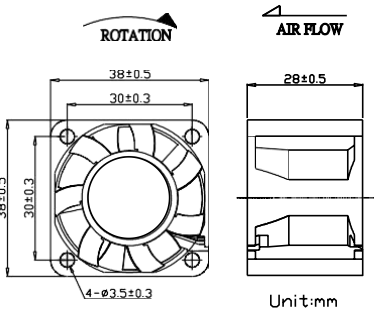

HD4010



- Characteristic/ 特性
- Frame material:PBT plastic
- 框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
- 葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:20g

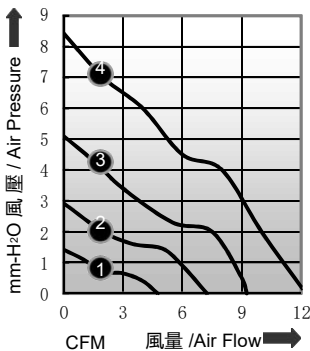
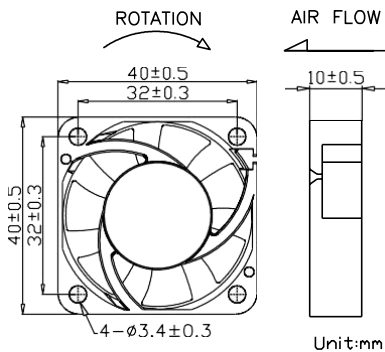


HD4020



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m ³ /min	CFM	mm-H ₂ O	in-H ₂ O	dBA	No.
HD4020_12L	B / F / S	12	0.1	5000	0.21	7.4	4.8	0.19	21	①
HD4020_24L	B / F / S	24	0.07	5000	0.21	7.4	4.8	0.19	21	①
HD4020_12M	B / F / S	12	0.12	6500	0.22	9.6	8.1	0.32	24.5	②
HD4020_24M	B / F / S	24	0.09	6500	0.22	9.6	8.1	0.32	24.5	②
HD4020_12H	B / F / S	12	0.16	8600	0.31	11.1	10.8	0.43	32.5	③
HD4020_24H	B / F / S	24	0.13	8600	0.31	11.1	10.8	0.43	32.5	③
HD4020_12U	B / F / S	12	0.22	9500	0.31	11.6	11.9	0.47	33.5	③
HD4020_12M	B	12	0.11	10000	0.43	14.94	13.4	0.53	33.8	②
HD4020_12H	B	12	0.17	12000	0.51	17.97	18.8	0.74	50.2	③
HD4020_12U	B	12	0.25	14000	0.59	20.95	25.9	1.02	52.8	④
HD4020_12V	B	12	0.41	16000	0.69	24.2	33.6	1.32	57	⑤

- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:27g


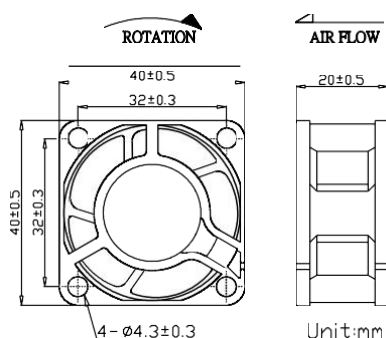


HD4028



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m ³ /min	CFM	mm-H ₂ O	in-H ₂ O	dBA	No.
HD4028_12L	B	12	0.14	8000	0.4	13.8	11.5	0.46	40	①
HD4028_24L	B	24	0.1	8000	0.4	13.8	11.5	0.46	40	①
HD4028_12M	B	12	0.26	9500	0.45	15.9	17.6	0.69	45	②
HD4028_24M	B	24	0.15	9500	0.45	15.9	17.6	0.69	45	②
HD4028_12H	B	12	0.35	11000	0.53	18.7	23.4	0.92	50.5	③
HD4028_24H	B	24	0.2	11000	0.53	18.7	23.4	0.92	50.5	③
HD4028_12U	B	12	0.55	13000	0.67	23.8	33.7	1.32	54	④
HD4028_24U	B	24	0.27	13000	0.67	23.8	33.7	1.32	54	④
HD4028_12V	B	12	0.64	15000	0.71	24.82	41.61	1.64	58	⑤

- Characteristic/ 特性
- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:58g

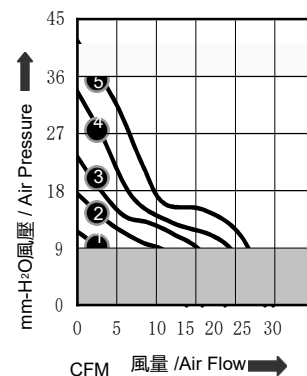
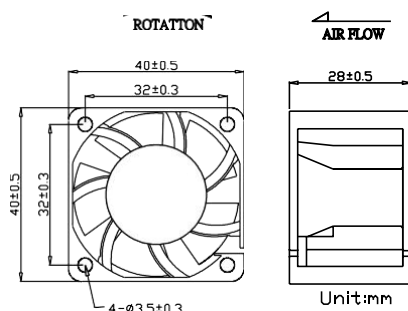


HD4056

Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	e 電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
0										
HD4056B12M	B	12	0.85	11000	0.74	26	38.01	1.5	58	①
HD4056B12H	B	12	1.25	13900	0.85	28.8	51.51	2.03	61.5	②
HD4056B12U	B	12	1.5	15600	0.91	32.4	66.94	2.64	64.5	③



- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:96g

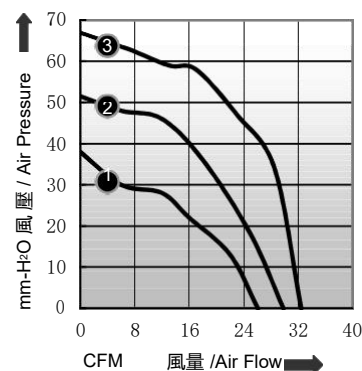
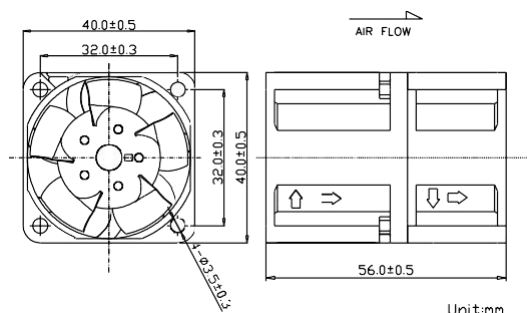


HD5010

Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	No.
HD5010_05J	B / S	5	0.08	3500	0.19	6.7	1.4	0.05	18	①
HD5010_12J	B / S	12	0.05	3500	0.19	6.7	1.4	0.05	18	①
HD5010_05L	B / S	5	0.12	4500	0.24	8.6	2.2	0.09	25	②
HD5010_12L	B / S	12	0.07	4500	0.24	8.6	2.2	0.09	25	②
HD5010_05M	B / S	5	0.16	5500	0.3	10.5	3.5	0.14	30	③
HD5010_12M	B / S	12	0.08	5500	0.3	10.5	3.5	0.14	30	③
HD5010_05H	B / S	5	0.2	6500	0.36	12.7	4.5	0.18	35	④
HD5010_12H	B / S	12	0.1	6500	0.36	12.7	4.5	0.18	35	④



- Characteristic/ 特性
- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:50g

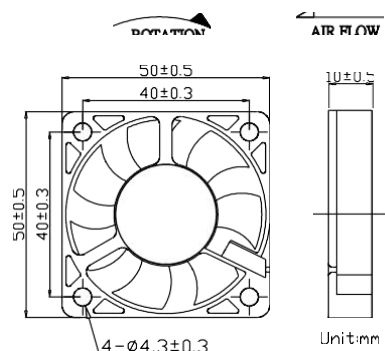

HD5015



Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m ³ /min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD5015_12J	B / S	12	0.06	3600	0.28	9.91	2.14	0.08	24	①
HD5015_24J	B / S	24	0.04	3600	0.28	9.91	2.14	0.08	24	①
HD5015_12L	B / S	12	0.07	4200	0.39	12.2	2.95	0.12	27	②
HD5015_24L	B / S	24	0.05	4200	0.39	12.2	2.95	0.12	27	②
HD5015_12M	B / S	12	0.09	4800	0.37	13.2	3.94	0.16	30	③
HD5015_24M	B / S	24	0.06	4800	0.37	13.2	3.94	0.16	30	③
HD5015_12H	B / S	12	0.11	5400	0.42	15.0	4.67	0.18	32	④
HD5015_24H	B / S	24	0.07	5400	0.42	15.0	4.67	0.18	32	④
HD5015_12U	B / S	12	0.13	6000	0.48	17.0	5.85	0.23	36	④
HD5015_24U	B / S	24	0.08	6000	0.48	17.0	5.85	0.23	36	④

●Characteristic/特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:31g

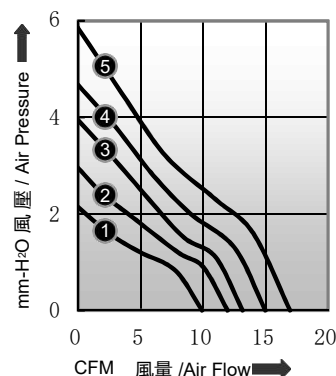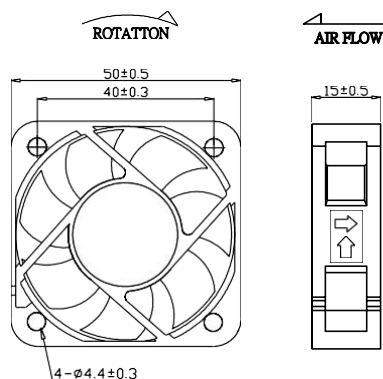

HD5020



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m ³ /min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD5020_12I	B / S	12	0.1	4000	0.29	10.1	2.42	0.1	24	①
HD5020_24I	B / S	24	0.07	4000	0.29	10.1	2.42	0.1	24	①
HD5020_12J	B / S	12	0.13	4800	0.36	12.7	3.48	0.14	28	②
HD5020_24J	B / S	24	0.08	4800	0.36	12.7	3.48	0.14	28	②
HD5020_12L	B / S	12	0.15	5600	0.42	14.8	4.62	0.18	32	③
HD5020_24L	B / S	24	0.1	5600	0.42	14.8	4.62	0.18	32	③
HD5020_12M	B / S	12	0.21	6400	0.5	17.6	6.44	0.25	36	④
HD5020_24M	B / S	24	0.12	6400	0.5	17.6	6.44	0.25	36	④
HD5020_12H	B / S	12	0.21	7000	0.57	20.3	7.7	0.3	38	⑤
HD5020_24H	B / S	24	0.12	7000	0.57	20.3	7.7	0.3	38	⑤

●Characteristic/ 特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:40g

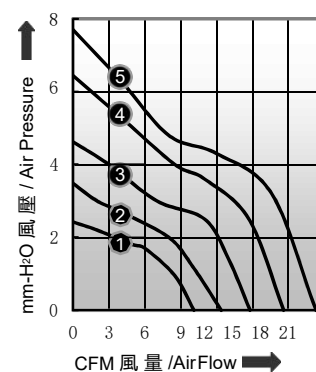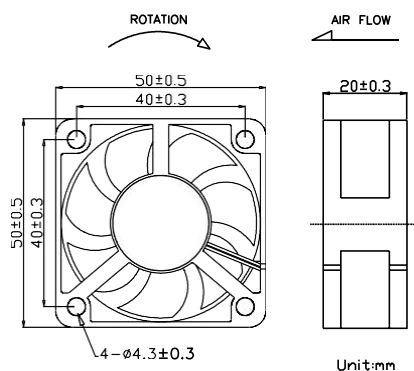

HD6010



Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	e 電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	No.
HD6010_05L	B / S	5	0.3	3500	0.49	17.4	2.1	0.08	28	①
HD6010_12L	B / S	12	0.14	3500	0.49	17.4	2.1	0.08	28	①
HD6010_24L	B / S	24	0.05	3500	0.49	17.4	2.1	0.08	28	①
HD6010_05M	B / S	5	0.38	4200	0.59	20.8	3	0.12	33	②
HD6010_12M	B / S	12	0.17	4200	0.59	20.8	3	0.12	33	②
HD6010_24M	B / S	24	0.08	4200	0.59	20.8	3	0.12	33	②
HD6010_12H	B / S	12	0.24	4900	0.69	24.3	4.1	0.16	37	③
HD6010_24H	B / S	24	0.1	4900	0.69	24.3	4.1	0.16	37	③

•Characteristic/特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:29g

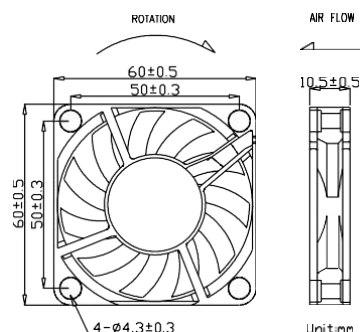

HD6015



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	No.
HD6015_12J	B / S	12	0.06	3000	0.43	15.0	2.3	0.09	24	①
HD6015_12L	B / S	12	0.08	3500	0.54	19.0	3.5	0.14	29	②
HD6015_12M	B / S	12	0.10	4000	0.62	21.7	4.1	0.16	32	③
HD6015_24M	B / S	24	0.07	4000	0.62	21.7	4.1	0.16	32	③
HD6015_12H	B / S	12	0.12	4500	0.65	23.1	4.6	0.18	35	④
HD6015_24H	B / S	24	0.08	4500	0.65	23.1	4.6	0.18	35	④
HD6015_12U	B / S	12	0.17	5000	0.75	26.5	5.7	0.23	37	⑤
HD6015_24U	B / S	24	0.11	5000	0.75	26.5	5.7	0.23	37	⑤

•Characteristic/ 特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠




-Weight/ 重量:44g

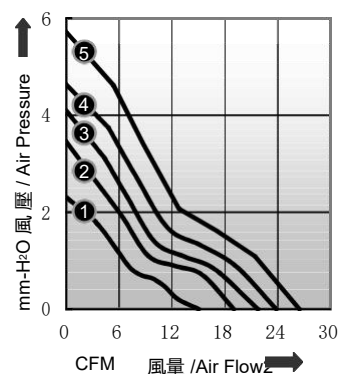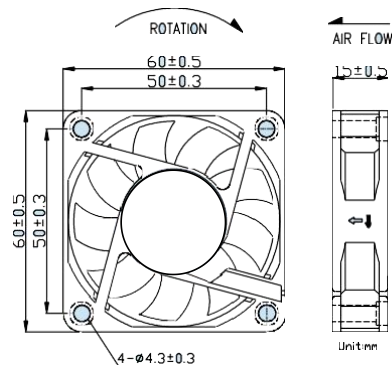

HD6020






- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:50g

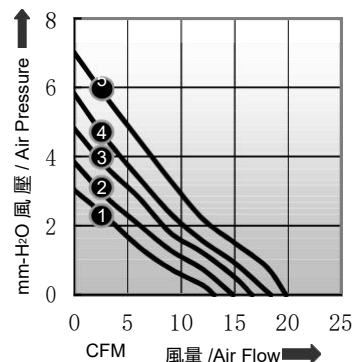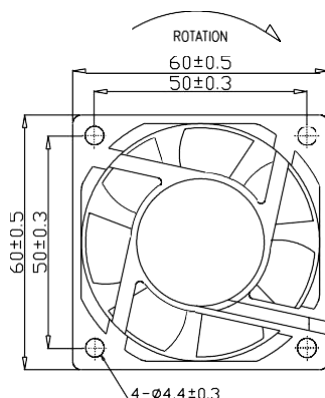

HD6025



- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:57g

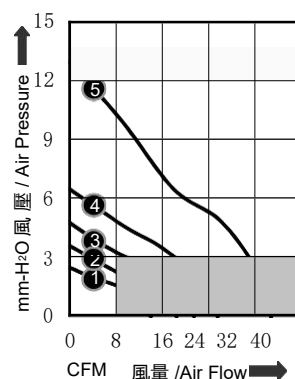

Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	e 電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD6020_12J	B / S	12	0.07	3200	0.38	13.5	3.0	0.12	24	①
HD6020_12L	B / S	12	0.09	3600	0.42	14.8	3.8	0.15	26	②
HD6020_12M	B / S	12	0.11	4000	0.46	16.4	4.8	0.19	29	③
HD6020_12H	B / S	12	0.13	4400	0.51	18.1	5.8	0.23	31	④
HD6020_12U	B / S	12	0.17	4800	0.56	19.6	6.9	0.27	33	⑤

Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD6025_12J	B / S	12	0.10	3100	0.40	14.1	2.5	0.10	26	①
HD6025_24J	B / S	24	0.06	3100	0.40	14.1	2.5	0.10	26	①
HD6025_48J	B / S	48	0.05	3100	0.40	14.1	2.5	0.10	26	①
HD6025_12L	B / S	12	0.12	3600	0.52	18.5	3.6	0.14	31	②
HD6025_24L	B / S	24	0.08	3600	0.52	18.5	3.6	0.14	31	②
HD6025_48L	B / S	48	0.06	3600	0.52	18.5	3.6	0.14	31	②
HD6025_12M	B / S	12	0.16	4250	0.61	21.5	4.8	0.19	34	③
HD6025_24M	B / S	24	0.11	4250	0.61	21.5	4.8	0.19	34	③
HD6025_48M	B / S	48	0.07	4250	0.61	21.5	4.8	0.19	34	③
HD6025_12H	B / S	12	0.35	5000	0.73	25.6	6.5	0.26	40	④
HD6025_24H	B / S	24	0.20	5000	0.73	25.6	6.5	0.26	40	④
HD6025_48H	B / S	48	0.12	5000	0.73	25.6	6.5	0.26	40	④
HD6025_12U	B	12	0.40	6800	0.99	34.8	13.0	0.51	47	⑤
HD6025_12U	B	24	0.25	6800	0.99	34.8	13.0	0.51	47	⑤



HD6038



Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	e	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
		電壓								
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	No.
HD6038B12I	B	12	0.52	8000	1.22	43.1	22.9	0.90	51	①
HD6038B24I	B	24	0.22	8000	1.22	43.1	22.9	0.90	51	①
HD6038B48I	B	48	0.18	8000	1.22	43.1	22.9	0.90	51	①
HD6038B12J	B	12	0.68	9000	1.44	50.8	30.1	1.19	54	②
HD6038B24J	B	24	0.40	9000	1.44	50.8	30.1	1.19	54	②
HD6038B12L	B	12	1.00	10000	1.56	55.2	35.8	1.41	57	③
HD6038B24L	B	24	0.53	10000	1.56	55.2	35.8	1.41	57	③
HD6038B12M	B	12	1.38	12000	1.91	67.3	52.6	2.07	62	④
HD6038B24M	B	24	0.75	12000	1.91	67.3	52.6	2.07	62	④

●Characteristic/ 特性

- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:145g

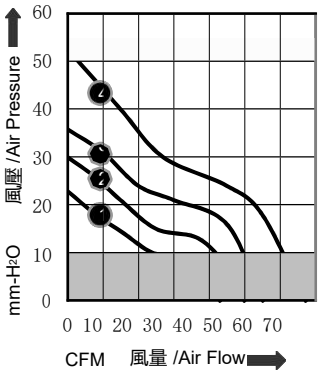
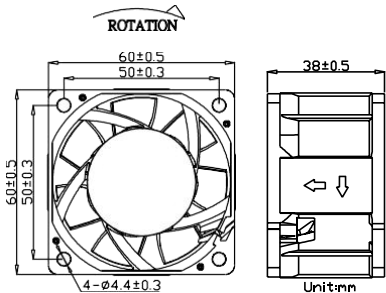


HD7015



●Characteristic/特性

- Frame material:PBT plastic
樞材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:50g

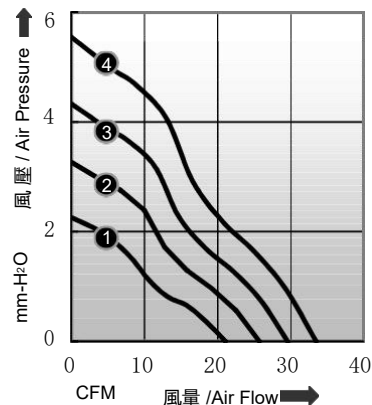
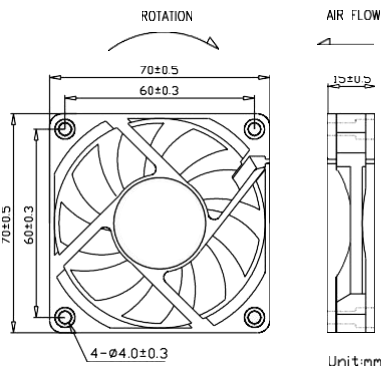


HD7025



●Characteristic/特性

- Frame material:PBT plastic
樞材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:74g

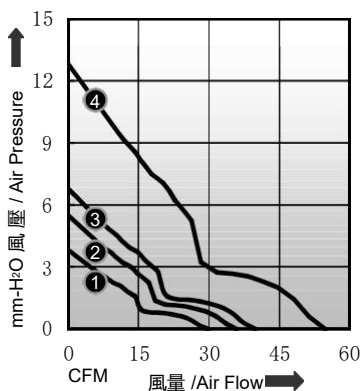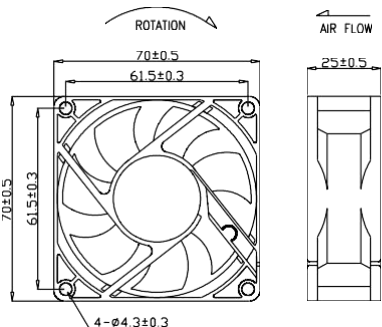



HD8015



Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	e	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	No.
HD8015_12J	B / S	12	0.06	2400	0.62	22.0	1.35	0.05	25	①
HD8015_24J	B / S	24	0.04	2400	0.62	22.0	1.35	0.05	25	①
HD8015_12L	B / S	12	0.10	2700	0.78	27.5	2.23	0.09	30	②
HD8015_24L	B / S	24	0.06	2700	0.78	27.5	2.23	0.09	30	②
HD8015_12M	B / S	12	0.12	3100	0.89	31.5	2.61	0.10	32	③
HD8015_24M	B / S	24	0.08	3100	0.89	31.5	2.61	0.10	32	③
HD8015_12H	B / S	12	0.16	3600	1.07	37.6	3.78	0.15	36	④
HD8015_24H	B / S	24	0.10	3600	1.07	37.6	3.78	0.15	36	④
HD8015_12U	B	12	0.30	4500	1.28	45.2	5.23	0.21	43	⑤

●Characteristic/ 特性

- Frame material:PBT plastic
- 框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
- 葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:54g

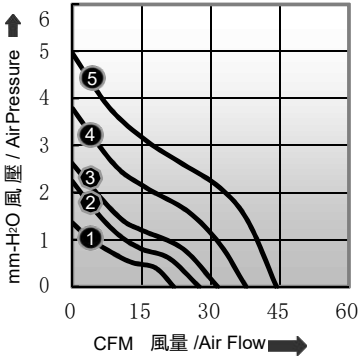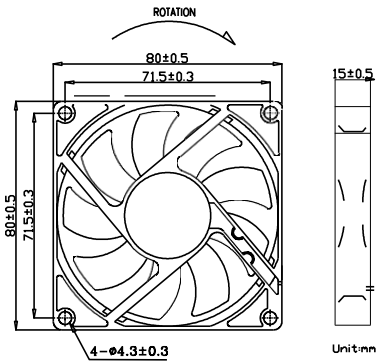



HD8020



Model	*Bearing System	Rated Volt	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	in-H₂O	dBA	No.
HD8020_12J	B / S	12	0.13	2400	0.78	27.4	2.2	0.09	25	①
HD8020_24J	B / S	24	0.07	2400	0.78	27.4	2.2	0.09	25	①
HD8020_12L	B / S	12	0.16	2700	0.88	31.2	2.8	0.11	29	②
HD8020_24L	B / S	24	0.09	2700	0.88	31.2	2.8	0.11	29	②
HD8020_12M	B / S	12	0.18	3100	1.04	36.9	3.7	0.15	34	③
HD8020_24M	B / S	24	0.12	3100	1.04	36.9	3.7	0.15	34	③
HD8020_12H	B / S	12	0.24	3400	1.15	40.5	4.5	0.18	36	④
HD8020_24H	B / S	24	0.17	3400	1.15	40.5	4.5	0.18	36	④
HD8020_12U	B / S	12	0.30	4300	1.45	51.2	7.2	0.28	43	⑤
HD8020_24U	B / S	24	0.20	4300	1.45	51.2	7.2	0.28	43	⑤

•Characteristic/特性

- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:76g

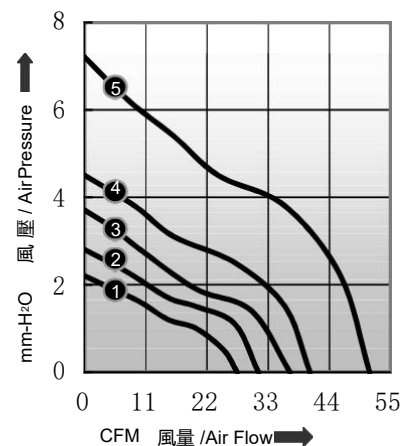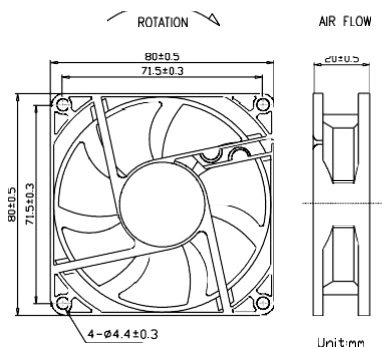



HD8025



Model	*Bearing System	Rated Volt	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	in-H₂O	dBA	No.
HD8025_12J	B / F / S	12	0.17	2700	0.90	31.8	2.9	0.01	28	①
HD8025_24J	B / F / S	24	0.08	2700	0.90	31.8	2.9	0.01	28	①
HD8025_48J	B / F / S	48	0.05	2700	0.90	31.8	2.9	0.01	28	①
HD8025_12L	B / F / S	12	0.15	3000	1.00	35.4	3.6	0.01	31	②
HD8025_24L	B / F / S	24	0.11	3000	1.00	35.4	3.6	0.01	31	②
HD8025_48L	B / F / S	48	0.07	3000	1.00	35.4	3.6	0.01	31	②
HD8025_12M	B / F / S	12	0.23	3600	1.20	42.4	5.0	0.02	36	③
HD8025_24M	B / F / S	24	0.16	3600	1.20	42.4	5.0	0.02	36	③
HD8025_48M	B / F / S	48	0.07	3600	1.20	42.4	5.0	0.02	36	③
HD8025_12H	B / F / S	12	0.32	4300	1.43	50.5	6.8	0.03	40	④
HD8025_24H	B / F / S	24	0.23	4300	1.43	50.5	6.8	0.03	40	④
HD8025_48H	B / F / S	48	0.11	4300	1.43	50.5	6.8	0.03	40	④
HD8025_12U	B / F / S	12	0.50	5000	1.69	60.0	9.6	0.04	44	⑤
HD8025_24U	B	24	0.25	5000	1.69	60.0	9.6	0.04	44	⑤
HD8025_48U	B	48	0.18	5000	1.69	60.0	9.6	0.04	44	⑤

•Characteristic/特性

- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:76g

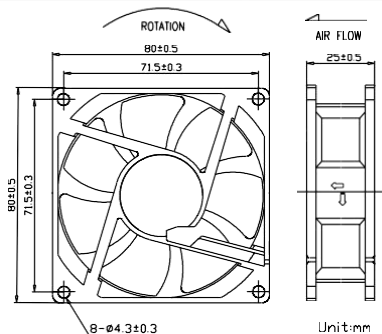

HD8032



Model	*Bearing System	Rated Volt	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
Model	*Bearing System	Rated Voltage	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD8032_12J	B	12	0.15	3000	1.08	38.2	5.02	0.20	31	①
HD8032_12L	B	12	0.20	4000	1.41	49.7	8.82	0.35	39	②
HD8032_12M	B	12	0.35	4800	1.71	60.4	11.38	0.45	45	③
HD8032_12H	B	12	0.50	5500	1.96	69.1	15.53	0.61	48	④
HD8032_12U	B	12	0.80	6800	2.46	86.7	22.57	0.89	54	⑤

●Characteristic/ 特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:120g

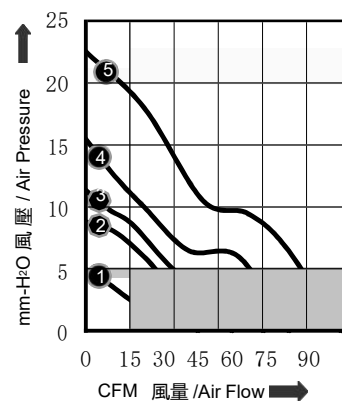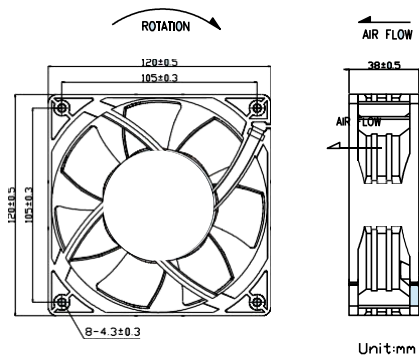

HD8038	Model	*Bearing System	Rated Volt	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
	機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
	Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	in-H₂O	dBA	No.
	HD8038_12L	B	12	0.40	4200	1.65	58.2	10.4	0.41	45	①
	HD8038_24L	B	24	0.25	4200	1.65	58.2	10.4	0.41	45	①
	HD8038_48L	B	48	0.15	4200	1.65	58.2	10.4	0.41	45	①
	HD8038_12M	B	12	0.76	5200	2.23	78.8	19.3	0.76	53	②
	HD8038_24M	B	24	0.35	5200	2.23	78.8	19.3	0.76	53	②
	HD8038_48M	B	48	0.20	5200	2.23	78.8	19.3	0.76	53	②
	HD8038_12H	B	12	1.00	6100	2.40	84.8	22.7	0.89	56	③
	HD8038_24H	B	24	0.45	6100	2.40	84.8	22.7	0.89	56	③
	HD8038_48H	B	48	0.27	6100	2.40	84.8	22.7	0.89	56	③
	HD8038_12U	B	12	1.50	7500	2.99	105.5	34.5	1.36	62	④
	HD8038_24U	B	24	0.82	7500	2.99	105.5	34.5	1.36	62	④
	HD8038_48U	B	48	0.45	7500	2.99	105.5	34.5	1.36	62	④
	HD8038_12V	B	12	2.70	9000	3.68	130.0	50.9	2.00	66	⑤
	HD8038_24V	B	24	1.40	9000	3.68	130.0	50.9	2.00	66	⑤

●Characteristic/ 特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:210g

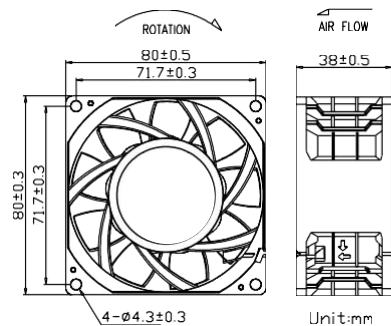



HD9225



Model	*Bearing System	Rated Volt	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	in-H ₂ O	dBA	No.
HD9225_12J	B / F / S	12	0.12	2100	1.05	37.0	2.39	0.09	25	①
HD9225_24J	B / F / S	24	0.06	2100	1.05	37.0	2.39	0.09	25	①
HD9225_48J	B / F / S	48	0.05	2100	1.05	37.0	2.39	0.09	25	①
HD9225_12L	B / F / S	12	0.14	2450	1.22	43.0	3.21	0.13	30	②
HD9225_24L	B / F / S	24	0.08	2450	1.22	43.0	3.21	0.13	30	②
HD9225_48L	B / F / S	48	0.06	2450	1.22	43.0	3.21	0.13	30	②
HD9225_12M	B / F / S	12	0.14	2850	1.35	47.5	4.24	0.17	34	③
HD9225_24M	B / F / S	24	0.10	2850	1.35	47.5	4.24	0.17	34	③
HD9225_48M	B / F / S	48	0.08	2850	1.35	47.5	4.24	0.17	34	③
HD9225_12H	B / F / S	12	0.20	3200	1.61	56.8	5.89	0.23	38	④
HD9225_24H	B / F / S	24	0.15	3200	1.61	56.8	5.89	0.23	38	④
HD9225_48H	B / F / S	48	0.10	3200	1.61	56.8	5.89	0.23	38	④
HD9225_12U	B / F / S	12	0.35	3800	1.81	64.0	6.57	0.26	45	⑤
HD9225_24U	B / F / S	24	0.20	3800	1.81	64.0	6.57	0.26	45	⑤
HD9225_12V	B / F / S	12	0.41	4200	2.16	76.1	8.93	0.35	49	⑥

•Characteristic/ 特性

- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:79g

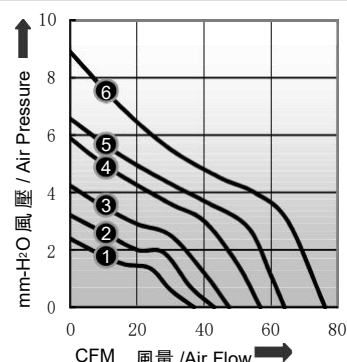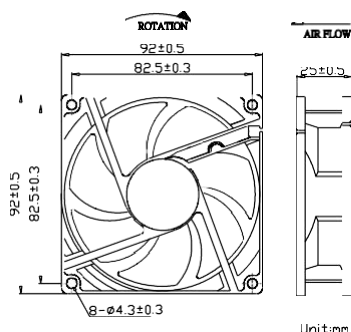



HD9225



Model	*Bearing System	Rated Volt	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	in-H ₂ O	dBA	No.
HD9225_12J	B / F	12	0.09	2100	1.11	39.2	2.39	0.09	25	①
HD9225_24J	B / F	24	0.06	2100	1.11	39.2	2.39	0.09	25	①
HD9225_48J	B / F	48	0.05	2100	1.11	39.2	2.39	0.09	25	①
HD9225_12L	B / F	12	0.11	2450	1.27	44.8	3.15	0.12	30	②
HD9225_24L	B / F	24	0.08	2450	1.27	44.8	3.15	0.12	30	②
HD9225_48L	B / F	48	0.06	2450	1.27	44.8	3.15	0.12	30	②
HD9225_12M	B / F	12	0.14	2850	1.48	52.1	4.30	0.17	34	③
HD9225_24M	B / F	24	0.13	2850	1.48	52.1	4.30	0.17	34	③
HD9225_48M	B / F	48	0.08	2850	1.48	52.1	4.30	0.17	34	③
HD9225_12H	B / F	12	0.20	3200	1.65	58.3	5.70	0.22	38	④
HD9225_24H	B / F	24	0.15	3200	1.65	58.3	5.70	0.22	38	④
HD9225_48H	B / F	48	0.12	3200	1.65	58.3	5.70	0.22	38	④
HD9225_12U	B / F	12	0.30	3800	1.96	69.2	7.00	0.28	45	⑤
HD9225_24U	B / F	24	0.20	3800	1.96	69.2	7.00	0.28	45	⑤
HD9225_12V	B / F	12	0.41	4500	2.29	81.0	9.94	0.40	49	⑥

•Characteristic/特性

- Frame material:PBT plastic
框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/重量:87g

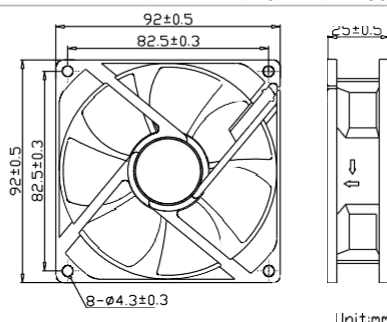

HD9238



Model 機型	*Bearing System 軸承	Rated Volt 電壓	Rated Current 電流	Rated Speed 轉速	Maximum Air Flow 最大風量		Maximum Static Pressure 最大風壓		Sound Level 噪音	P-Q Curve P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD9238B12L	B	12	0.50	4300	2.75	97.1	17.83	0.70	50	①
HD9238B24L	B	24	0.35	4300	2.75	97.1	17.83	0.70	50	①
HD9238B48L	B	48	0.24	4300	2.75	97.1	17.83	0.70	50	①
HD9238B12M	B	12	0.90	5000	3.09	109.2	21.75	0.86	55	②
HD9238B24M	B	24	0.45	5000	3.09	109.2	21.75	0.86	55	②
HD9238B48M	B	48	0.28	5000	3.09	109.2	21.75	0.86	55	②
HD9238B12H	B	12	1.20	6000	3.50	123.4	28.53	1.12	61	③
HD9238B24H	B	24	0.76	6000	3.50	123.4	28.53	1.12	61	③
HD9238B48H	B	48	0.41	6000	3.50	123.4	28.53	1.12	61	③
HD9238B12U	B	12	2.50	7000	4.12	145.6	37.06	1.46	64	④
HD9238B24U	B	24	1.10	7000	4.12	145.6	37.06	1.46	64	④
HD9238B48U	B	48	0.72	7000	4.12	145.6	37.06	1.46	64	④
HD9238B12V	B	12	1.70	8000	4.71	166.4	48.40	1.91	68	⑤
HD9238B24V	B	24	1.70	8000	4.71	166.4	48.40	1.91	68	⑤
HD9238B48V	B	48	0.94	8000	4.71	166.4	48.40	1.91	68	⑤

•Characteristic/特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:200g

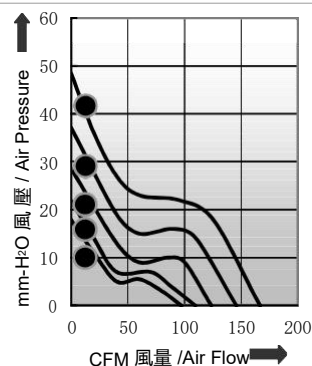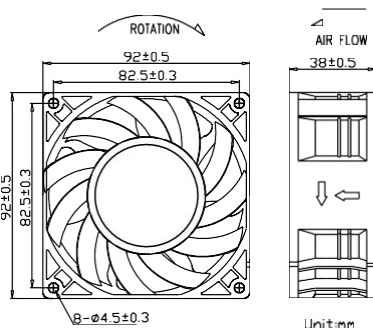

HD12025



HD12025_12J	B / F / S	12	0.08	1200	1.15	40.6	2.1	0.08	19	①
HD12025_24J	B / F / S	24	0.05	1200	1.15	40.6	2.1	0.08	19	①
HD12025_12L	B / F / S	12	0.18	1900	1.97	69.6	3.4	0.13	29	②
HD12025_24L	B / F / S	24	0.10	1900	1.97	69.6	3.4	0.13	29	②
HD12025_12M	B / F / S	12	0.20	2200	2.21	78.2	4.5	0.18	31	③
HD12025_24M	B / F / S	24	0.18	2200	2.21	78.2	4.5	0.18	31	③
HD12025_12H	B / F / S	12	0.28	2500	2.42	85.5	5.0	0.20	36	④
HD12025_24H	B / F / S	24	0.18	2500	2.42	85.5	5.0	0.20	36	④

•Characteristic/特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:152g

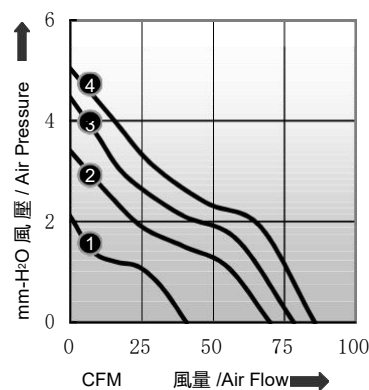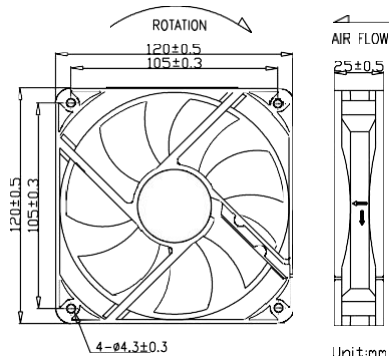



S双扇叶系列(Dynamic static Strc)

HD12025



Model	*Bearing System	Rated Voltage	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	in-H₂O	dBA	No.
HD12025B12J	B	12	0.20	2100	1.92	67.7	4.3	0.17	35	①
HD12025B24J	B	24	0.12	2100	1.92	67.7	4.3	0.17	35	①
HD12025B12L	B	12	0.30	2500	2.19	77.2	5.8	0.23	39	②
HD12025B24L	B	24	0.17	2500	2.19	77.2	5.8	0.23	39	②
HD12025B12M	B	12	0.48	2800	2.46	86.7	7.1	0.28	42	③
HD12025B24M	B	24	0.28	2800	2.46	86.7	7.1	0.28	42	③
HD12025B12H	B	12	0.50	3400	2.94	103.9	10.1	0.40	47	④
HD12025B24H	B	24	0.40	3400	2.95	103.9	10.1	0.40	47	④
HD12025B12U	B	12	0.65	3700	3.25	114.8	11.8	0.46	50	⑤
HD12025B24U	B	24	0.30	3700	3.25	114.8	11.8	0.46	50	⑤
HD12025B24V	B	24	0.40	4000	3.43	121.1	13.0	0.51	52	⑥

- Characteristic/特性
- Frame material:PBT plastic
- 框材質:PBT 工程塑膠
- impeller material:PBT plastic
- 葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:230g

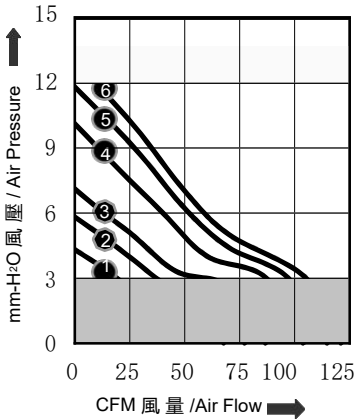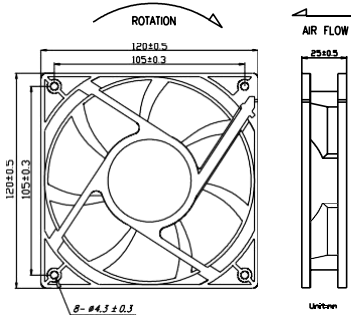

HD12038



Metal Frame

Model	*Bearing System	Rated VoltHD e	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Sound Level	P-Q Curve
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音	P-Q線
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD12038_24J	B	24	0.18	2300	2.87	101.4	8.1	0.32	38	①
HD12038_48J	B	48	0.09	2300	2.87	101.4	8.1	0.32	38	①
HD12038_12L	B	12	0.40	2600	3.25	114.7	10.4	0.41	41	②
HD12038_24L	B	24	0.25	2600	3.25	114.7	10.4	0.41	41	②
HD12038_48L	B	48	0.18	2600	3.25	114.7	10.4	0.41	41	②
HD12038_12M	B	12	0.50	2900	3.49	123.2	11.3	0.45	44	③
HD12038_24M	B	24	0.40	2900	3.49	123.2	11.3	0.45	44	③
HD12038_48M	B	48	0.20	2900	3.49	123.2	11.3	0.45	44	③
HD12038_12H	B	12	0.80	3200	3.85	135.9	13.8	0.54	48	④
HD12038_24H	B	24	0.46	3200	3.85	135.9	13.8	0.54	48	④
HD12038_48H	B	48	0.30	3200	3.85	135.9	13.8	0.54	48	④
HD12038_12U	B	12	1.60	4200	5.05	178.4	23.8	0.94	54	⑤
HD12038_24U	B	24	0.80	4200	5.05	178.4	23.8	0.94	54	⑤
HD12038_48U	B	48	0.53	4200	5.05	178.4	23.8	0.94	54	⑤

•Characteristic/特



-Frame material:Al alloy

框材質: 鋁合金

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:320g

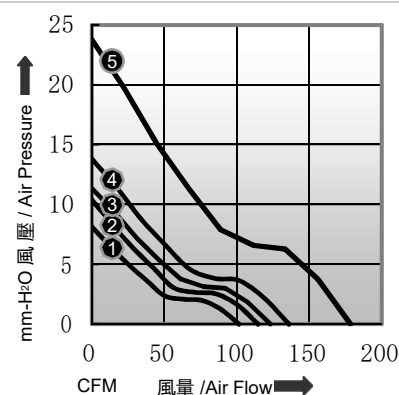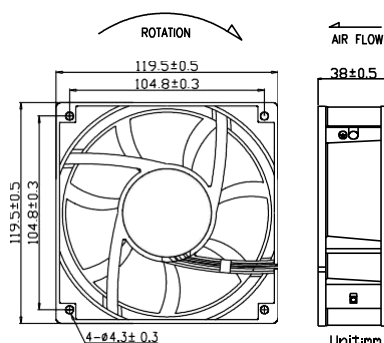

S双扇叶系列(Dynamic static Strc)

HD12038



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD12038_12H S	B	12	0.90	3200	4.32	152.7	11.7	0.46	53	①
HD12038_24H S	B	24	0.48	3200	4.32	152.7	11.7	0.46	53	①
HD12038_48H S	B	48	0.35	3200	4.32	152.7	11.7	0.46	53	①
HD12038_12U S	B	12	1.01	3600	5.08	179.5	16	0.63	57	②
HD12038_24U S	B	24	0.65	3600	5.08	179.5	16	0.63	57	②
HD12038_48U S	B	48	0.45	3600	5.08	179.5	16	0.63	57	②
HD12038_12V S	B	12	1.50	4200	5.59	197.4	19.6	0.77	59	③
HD12038_24V S	B	24	0.82	4200	5.59	197.4	19.6	0.77	59	③
HD12038_48V S	B	48	0.55	4200	5.59	197.4	19.6	0.77	59	③

•Characteristic/特性



-Frame material:PBT plastic

框材質:PBT 工程塑膠

-impeller material:PBT plastic

葉材質:PBT 工程塑膠

-Weight/ 重量:300g

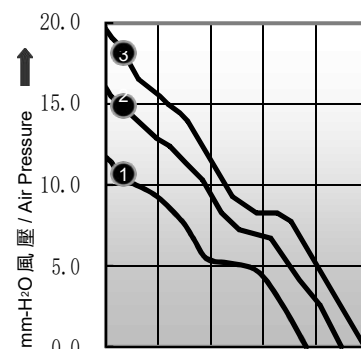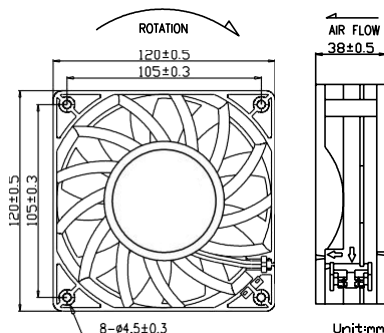




HD15051



Model	*Bearing System	Rated VoltHD	Rated Current	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	e 電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD15051B24I	B	24	0.50	2500	5.29	187.0	8.89	0.35	52	①
HD15051B48I	B	48	0.30	2500	5.29	187.0	8.89	0.35	52	①
HD15051B24J	B	24	0.75	3500	7.44	263.0	20.85	0.82	57	②
HD15051B48J	B	48	0.50	3500	7.44	263.0	20.85	0.82	57	②
HD15051B24L	B	24	1.00	4000	8.24	291.0	23.22	0.91	62	③
HD15051B48L	B	48	0.50	4000	8.24	291.0	23.22	0.91	62	③
HD15051B24M	B	24	1.40	4400	9.14	323.0	26.93	1.06	64	④
HD15051B48M	B	48	0.70	4400	9.14	323.0	26.93	1.06	64	④
HD15051B24H	B	24	1.60	4800	9.90	350.0	31.42	1.24	66	⑤
HD15051B48H	B	48	0.80	4800	9.90	350.0	31.42	1.24	66	⑤
HD15051B24U	B	24	2.40	5200	10.70	378.0	34.44	1.36	68	⑥
HD15051B48U	B	48	1.00	5200	10.70	378.0	34.44	1.36	68	⑥

•Characteristic/特性

- Frame material:Al alloy
框材質: 鋁合金
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:610g

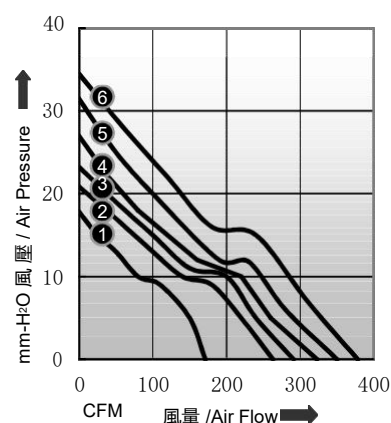

HD25489



Model	*Bearing System	Rated VoltHDe	Rated	Rated Speed	Maximum Air Flow	Maximum Static Pressure	Sound Level	P-Q Curve		
機型	軸承	電壓	電流	轉速	最大風量	最大風壓	噪音	P-Q線		
Part No.	B / S / F	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H ₂ O	In-H ₂ O	dBA	No.
HD25489B24L	B	24	0.80	1400	14.33	506.0	10.59	0.42	52	①
HD25489B48L	B	48	0.63	1400	16.85	595.0	12.45	0.49	59	①
HD25489B24M	B	24	1.30	1700	19.37	684.0	14.32	0.56	63	②
HD25489B48M	B	48	1.00	1700	19.37	684.0	14.32	0.56	63	②
HD25489B24H	B	24	2.20	2300	21.16	747.0	15.97	0.63	71	③
HD25489B48H	B	48	2.10	2300	21.16	747.0	15.97	0.63	71	③

•Characteristic/特性

- Frame material:Al alloy
框材質: 鋁合金
- impeller material:PBT plastic
葉材質:PBT 工程塑膠
- Weight/ 重量:1550g

